



## Montageanleitung KU-Doppeltor mit Zubehörteilen

**für Tore nach innen öffnend!**

- 4 Stück verstellbare Bänder mit Kloben für Alu-Profilie,  
incl. 8 Stück Schrauben DIN 571 A2 6/40mm mit Beilagscheiben
- PZ-Schloss (Standard ohne Zylinder) für Tore mit DIN links/rechts verwendbar
- incl. Aufraufstütze u. Bodenschieber

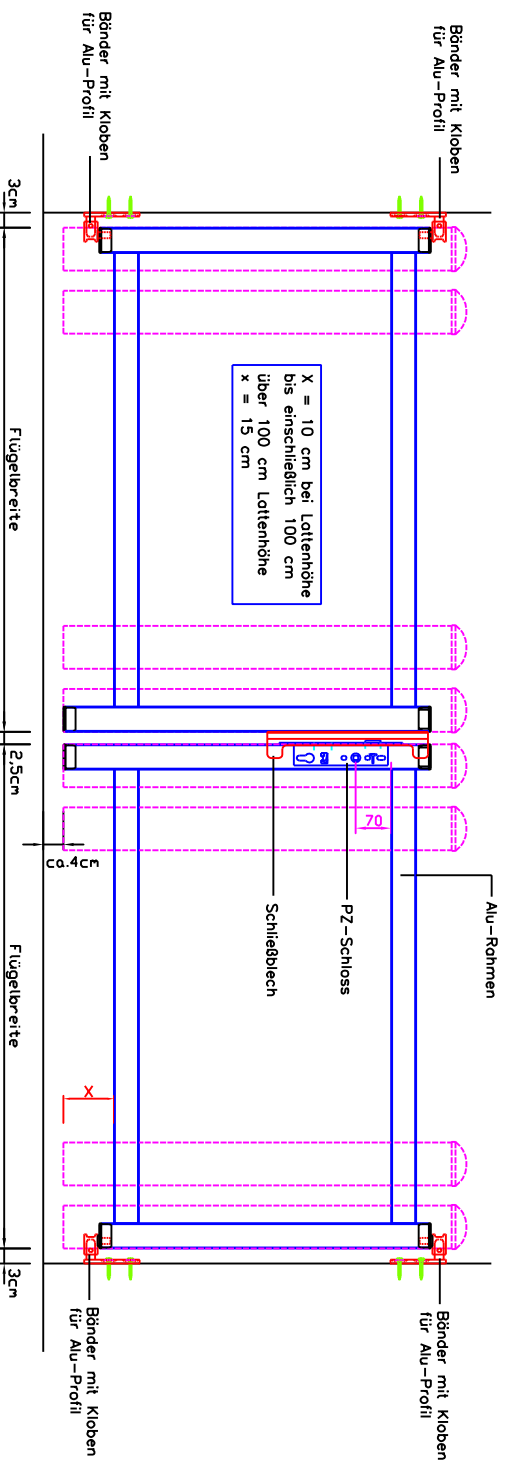

### Positionierung des Bodenschiebers

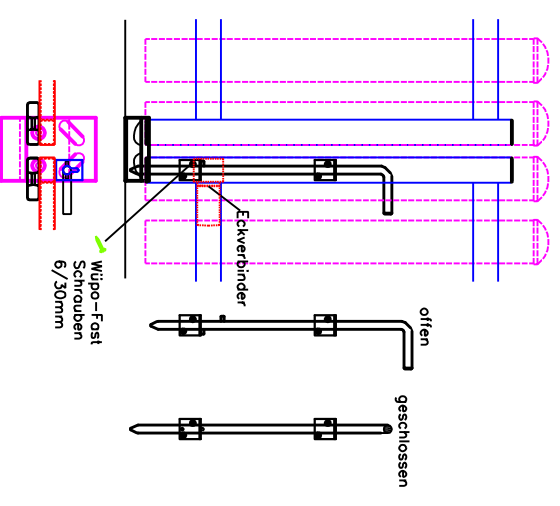

- 2 Stück Halte- bzw. Führungswinkel in VZA incl. Wüpo-Fast Schrauben 6/30mm mittig auf rücks. Aluriegel positionieren
- Aufraufstütze nach Bodenschieber ausrichten und am Boden andübeln

